

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО для АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



Арт . 024397

CA 170 Automatic

Для аккумуляторных батарей со свинцовыми пластинами



35 - 170 А/час



ИЗГОТОВЛЕНО во ФРАНЦИИ

▲ Подзарядка, не требующая наблюдения /автоматическое отключение и возобновление в работу/.

▲ Защита электронного оборудования автомобиля

▲ Аппарат позволяет производить подзарядку аккумуляторной батареи, оставаясь подключённым к ней : наличие параметров времени /не существует необходимости перепрограммирования//

▲ Оптимальная защита аккумуляторной батареи

▲ Индикатор подзарядки /амперметр /


Светящийся индикатор, сообщающий конец подзарядки

▲ Светящийся выключатель ВКЛ / ВЫКЛ

▲ Защита против короткого замыкания, неправильного подключения к полярностям, перенапряжения

CE NORMES EUROPEENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60335-2-29

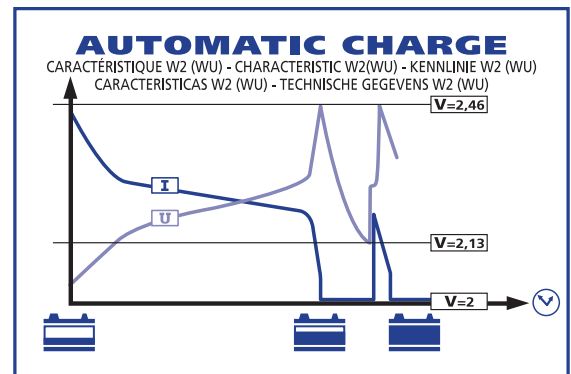

50/60 HZ V	W	Reg	CHARGE			EFFICACE/RMS A	pos. MANUAL	FUUSE A	 cm	 Kg
			MOYEN EN 60335 Reg 1	Reg 2	Reg 3					
230	500	2	7.5A	12A	18		25A*	29 x20 x11	6	

*Предохранители x 10 : арт.054516

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

www.gys.fr - e-mail : gys@wanadoo.fr

BB/C/FichesTech2001/07.2001